


高精度、高信頼 レーベルアプリケーター

1515

貼付位置精度、繰り返し精度、 信頼性、安定性に優れた ラベル貼付機

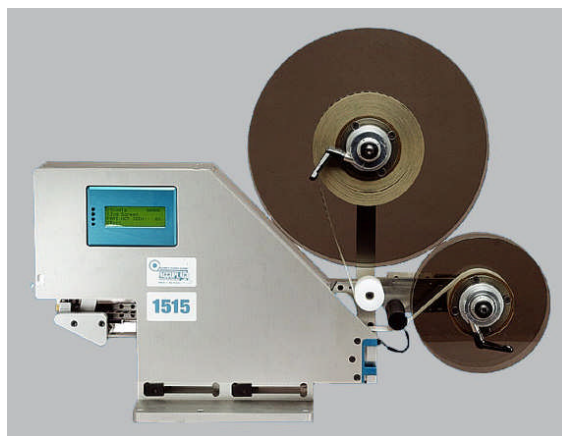

Accuplace 1515 は最大 38 x 38mm の比較的小さなラベルの貼付に適したラベラーで、 $\pm 0.05\text{mm}$ ^注 の貼付位置精度で様々な対象物にラベルの貼付が可能です。

1515 は手元スイッチで操作するベンチトップのセミオートに加え、ロータリーテーブルを使用した大量生産用全自動タイプまで、対象物と生産ボリュームに応じたカスタマイズが可能です。

特長

- 優れた貼付精度および動作の信頼性を実現する "Pick & Peel" テクノロジー
- 僅かな調整で短時間にラベル交換が可能
- 高精度な部品と組立に基づく高品質は長期にわたる安定動作を保証します
- バックグラウンドに高反射率が要求されるラベル検出用ニッケルピールプレート
- クリーンルーム対応を含む様々なアプリケーションに柔軟に対応可能な数々のオプション
- フランジレスマウントまたはフットマウント

仕様

- 貼付位置精度： $\pm 0.05\text{ mm}$ (繰り返し精度)^注
- ラベルサイズ：38 x 38 mm 厚み 5 mm 最大
- ロール外径：300 mm
- ロール内径：76 mm
- サイクルタイム：0.7 - 2.5 sec^注
- アクチュエータフォース：35 N (6 lbs) 最大 (調整可)
- ストローク：127 mm (標準)
- インタフェース：出力 - Ready, Clear 入力: Cycle (標準)
- インタフェース (オプション)：TTL シリアルレポーティング

- 外部 I/O：8
- エア供給：5 Bar (75 psi)
- エア消費：1.0 cfm (28 Liter/min)
- 電源：24 VDC 1.6 Amp (Fused)
- 構造：キャストアルミフレーム
- 外形寸法：118W x 654D x 483H mm (リワインドリールを含む)
- 重量：10.5 Kg
- 動作温度環境：10 - 38 °C

注：使用するラベルによります

Accuplace 日本代理店

creative products International



有限会社

シーピーアイ

〒168-0072 東京都杉並区高井戸東 2-22-4 TEL 03-6666-5641 FAX 03-6666-5642

URL: www.cpi.jp
E-Mail: info@cpi.co.jp