



Data Duplicating Solution Provider



SN-12

PCIe/NVMe M.2 デュプリケータ

SN-12 デュプリケータは、最大 24GB/min のデータ転送速度とタッチスクリーンインターフェースを備え、マスタードライブのコンテンツを一度に最大 11 個のターゲットドライブへコピー可能なスタンドアロン M.2 SSD デュプリケータです。

- √標準的な PCIe/NVMe M.2 SSD に対応
- √フルカラー 7 インチタッチパネルによる操作
- √データ転送速度最大 24GB/min
- √ Windows, Linux, Mac 等 OS サポート
- √強力なデータ消去及びディスクワイプ機能
(DoD 5220.22-M 準拠)
- √データコンペアでデータの完全性を検証可能
- √コピーログをダウンロード可能
- √ FAT, NTFS, EXT4 でフォーマット可能
- √コピー中各ドライブのデータ転送速度をグラフ表示し、不調のドライブを早期発見可能。

√多様なニーズに対応する各種コピー機能を搭載

- ・ Full(フルコピー): ファイルシステムに依存せず、あらゆるデータがコピー可能なセクターモード
- ・ Brief(ブリーフコピー): 空きスペースを除くデータだけをコピー(主要ファイルシステムに対応)
- ・ Resize(リサイズコピー): 小容量マスタードライブから大容量ターゲットドライブへコピー
- ・ Ratio(レシオコピー): データ領域の2ヵ所の指定した範囲をセクターコピー
- ・ Image (イメージコピー): 生成、保存したマスターイメージファイルをコピー

コピー画面

コピー中は右図の様に%で進行状況を表示すると共に、各ドライブ毎のデータ転送速度を色分けしたラインで表示します。

これによりドライブの動作状況が視覚化され、早期に不調のドライブの発見、抽出が可能です。



メイン画面


本機の通常操作は全てメイン画面の各ボタンをタップする事で行えます。各機能の動作条件はSETUP ボタンをタップして表示されるセットアップメニューで設定します。

画面左下には前面パネル右のワンタッチボタンを押した時に実行されるワンタッチファンクションが表示されます。右図の場合、前面パネルのワンタッチボタンを押すと、BRIEF COPY (ブリーフコピー)が実行されます。ワンタッチファンクションで実行される機能は、常に最後(直前)に実行した機能に自動設定されます(セットアップメニューで指定も可能です)。



コピーログ

メイン画面上部の LOG タブをタップするとログが表示されます。ログは前面パネルの USB ソケットに挿入した USB ドライブへ保存できます。

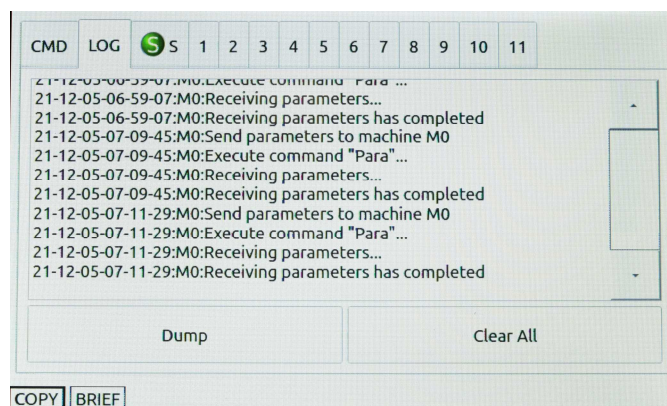

仕 様

インタフェース	M.2 M-Keyed x 12 ポート
対応ドライブ	PCIe M.2 NVMe SSD
ディスプレイ	フルカラー7インチ タッチスクリーン
外形寸法	360W x 420D x 120H mm (凸部除く)
重 量	7.5 Kg
電 源	AC100-240V 2A 60W
動作温度	5 ～ 50 ℃
動作湿度	15 ～ 90 % (結露しない事)

SN-12 PCIe/NVMe M.2 デュプリケータは Copystar Information Corporation の製品です。



有限会社シーピーアイ

〒168-0072 東京都杉並区高井戸東 2-22-4 TEL 03-6666-5641 FAX 03-6666-5642

E-Mail: infocpi@cpi.co.jp URL: www.cpi.jp